



El AEV-2 es un apilador eléctrico de 2 toneladas (2000 kg) con elevación de hasta 5000 mm (5 m), diseñado para el apilamiento y almacenamiento en altura en almacenes, plantas y centros de distribución. Se conduce de pie sobre una plataforma abatible, lo que reduce la fatiga del operador en jornadas largas.

CONDICIONES COMERCIALES

- 6 meses de garantía en todos los productos
- Pago por transferencia o tarjeta
- Envíos a nivel nacional


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	AEV-2
Tipo	Apilador eléctrico
Modo de conducción	De pie sobre plataforma abatible
Dirección	Mecánica
Capacidad de carga	2000 kg (2 t)
Centro de carga	500 mm
Altura máxima de elevación	5000 mm (5 m)
Altura del mástil (replegado / extendido)	2600 / 5000 mm
Altura mínima de uñas	85 mm
Mástil	Acero de perfil especial para montacargas
Longitud de uñas	1150 mm (personalizable)
Ancho de uña	160 mm
Ancho exterior de uñas	685 mm (ajustable)
Longitud total	2040 mm (plataforma plegada) / 2440 mm (desplegada)
Ancho total	1200 mm
Radio de giro (con carga)	1800 mm
Ruedas	Poliuretano (PU)
Rueda motriz	210 × 70 mm (1)
Ruedas de equilibrio	125 × 50 mm (2)
Ruedas de carga	80 × 70 mm (4, dobles)
Velocidad de traslación (con / sin carga)	4,2 / 5,1 km/h
Velocidad de elevación (con / sin carga)	80 / 110 mm/s
Pendiente máxima (con carga)	6 %
Batería	48 V / 100 Ah
Cargador	Monofásico, incluido
Peso operativo	704 kg
Certificaciones	CE e ISO

Cotiza este equipo: **WhatsApp +51 907 073 273**

www.grupovoltekperu.com

PLANO DE DIMENSIONES (mm)

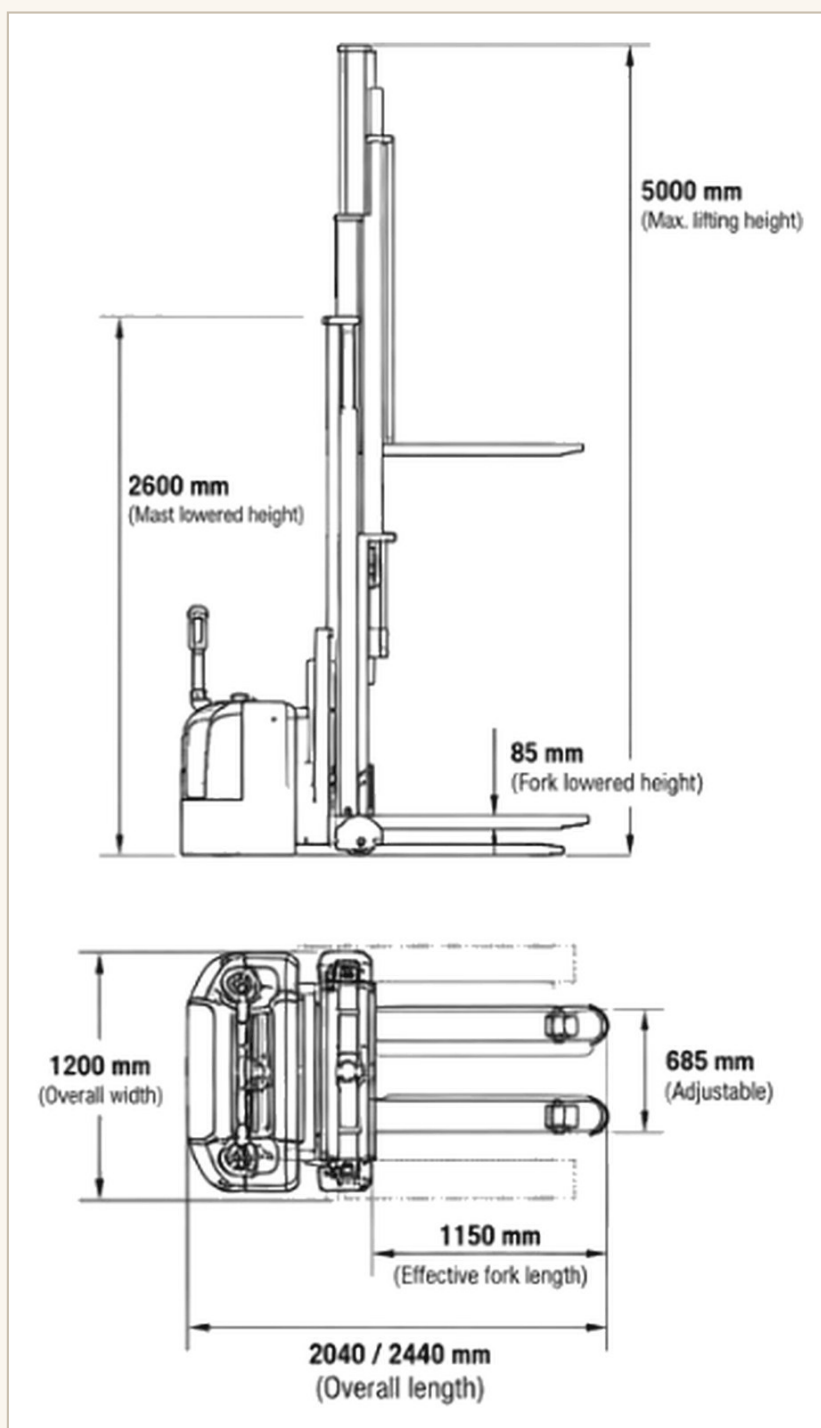

Vista lateral y superior — medidas en mm

Medidas en milímetros · valores referenciales sujetos a tolerancia de fabricación.